

ACU60

El mejor sistema contra lo que
"te hace ruido"

Siempre a la vanguardia de la innovación,
llega el **Sistema Acústico Durlock®**.
Una notable mejora de confort para aquellos
ambientes que prefieras aislar del ruido.

La nueva Placa **ACU60** de Durlock®
llega para armonizar tu vida diaria.



NUEVO
SISTEMA
ACÚSTICO

Para el **Confort** de tus ambientes



))) REDUCE EL RUIDO. AUMENTA TU TRANQUILIDAD (((



AISLA TODO TIPO
DE AMBIENTES



OBRA LIMPIA
Y RÁPIDA



FÁCIL
INSTALACIÓN

MÁS INFORMACIÓN ESCANEA EL CÓDIGO



Reducción del 60% del ruido
con el uso del Sistema Acústico Durlock®
(Placa ACU 60, Lana Pet y Sellador Durlock®)
según especificación técnica homologada.

WWW.DURLOCK.COM

DURLOCK®
está con vos

*Sentí!!
tu espacio*

DURLOCK®
está con vos

SI UN SONIDO MOLESTA, ES RUIDO

Motores, ladridos, música fuerte... Estos son solo algunos ejemplos de lo que estamos acostumbrados a escuchar, y sin darnos cuenta pueden contribuir a la falta de sueño y otros problemas de salud.

¿Cómo se miden el sonido y el ruido?

El decibelio (dB) es la principal unidad de medida utilizada para el nivel de potencia o nivel de intensidad del sonido. Según la OMS, sitúa en 65 decibelios el límite a partir del cual un sonido puede considerarse ruido durante el día, y baja a 55 db durante la noche.

Argentina se sitúa dentro de los principales países de Latinoamérica con mayor contaminación acústica, y esta es la segunda causa que perjudica la salud pública de acuerdo con la OMS.

¿Cómo saber cuántos decibeles tiene lo que escuchamos diariamente?



¿Qué se puede hacer para que el ruido no se vuelva un problema para nuestra salud?

Algunas de las opciones de solución pública pueden ser pantallas de sonido en las rutas y vías urbanas, asfaltos especiales y señales de advertencias de límite de ruido.

Pero todas estas soluciones implican un período de tiempo para su implementación. Por este motivo Durlock® te ofrece una solución rápida, efectiva y con una reducción del ruido de hasta un 60%: **Sistema Acústico Durlock®**.

ACU60

EL MEJOR SISTEMA DE AISLACIÓN ACÚSTICA PARA TUS PAREDES

Durlock® presenta su **nuevo Sistema Acústico**. Se instala con la ventaja de poder disponer los montantes cada 60 cm.

Entre ellos se coloca el Aislante Durlock® de lana poliéster y luego se instala la nueva Placa Acústica **ACU60** de Durlock® para ambos lados de la pared, con el mismo método de instalación y tomado de juntas de una placa estándar.


Para asegurar la estanqueidad del muro, se utiliza sellador Promaseal A.



COMPONENTES DEL SISTEMA



PARED ACU60 DURLOCK®

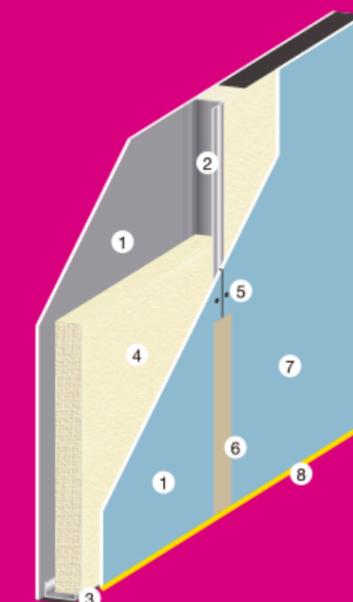

- 1 Placa ACU60
- 2 Montante 69mm
- 3 Solera 70mm
- 4 Lana de poliéster Durlock®
- 5 Tornillo T2
- 6 Tomado de juntas
- 7 Placa ACU60
- 8 Sellador Promaseal A Durlock®

PARED ACU60 DURLOCK®

Nueva **Placa Acústica ACU60** con mayor densidad y exclusiva formulación con aditivos que bloquean las ondas acústicas de un recinto a otro.


ESPESOR	95 MM
Cómposición de la pared	2 placas ACU60 12,5mm*
Aislación	Lana de poliéster Durlock®
Montantes	69 mm
Distancia entre montantes	600 mm
Solera	70 mm

60% MENOS RUIDO

FÁCIL INSTALACIÓN



PERFORMANCE ACU60

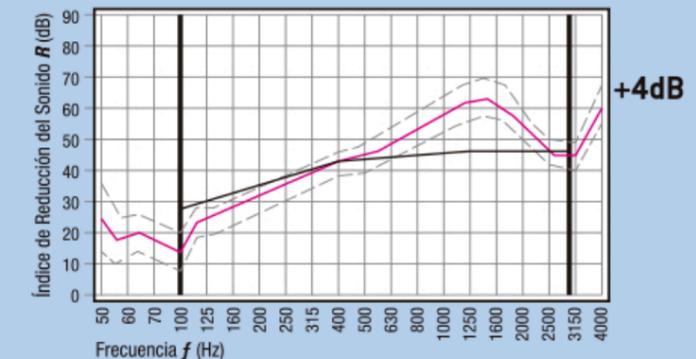

* Ensayo de Acústica realizado en Acoustique et Conseil - Sud (Aix en Provence) Venelles Francia

CONSUMO DE MATERIALES POR M²

MATERIALES	CONSUMO UNIDAD POR M ²
Placa ACU60 12,5 mm	2,05 m ²
Soleras 70 mm	1 m
Montantes 69 mm	2 m
Tornillos T1	5 un.
Tornillos T2	18 un.
Cinta de papel Durlock®	3,3 m
Masilla Durlock®	1,8 kg
Enduido Durlock®	1 L
Fijaciones	3,5 un.
Lana Poliéster Durlock®	1,05 m ²
Sellador Promaseal A Durlock®	3,5 un.